

YIDA

伊达®  
YIDA

中国  
弹性  
地板  
十大  
品牌

超强耐磨

同质透心透光地板 HOMOGENEOUS FLOOR

**FEWER VOC'S BETTER  
INDOOR AIR QUALITY**  
更低的VOC排放，  
更好的室内空气质量



#### COMPOSITION

• 100% REACH compliant  
成分100%符合REACH法规

• FREE of formaldehyd  
不含甲醛

• FREE of heavy metals  
不含重金属

• FREE of solvent  
不含溶剂



#### INDOOR AIR QUALITY 室内空气质量

• TVOC emissions 100 times lower  
than norm requirements (TVOC  
< 10µg/m³ after 28days)  
TVOC 排放低于标准100倍  
(28天后TVOC排放 < 10µg/m³)

• No formaldehyde emission  
不含甲醛



#### RECYCLED CONTENT 成份环保

• 100% REACH compliant recycle  
content  
100%符合REACH规定



#### RECYCLABLE 可循环

• 100% recyclable product  
产品100%可回收



#### WELLNESS 健康

• Antibacterial activity  
(inhibits growth > 90%)  
有效抑菌 (抑菌率 > 99%)



6623



6628



6626



6627




# 超强耐磨


同质透心透光地板 HOMOGENEOUS FLOOR

♻️ 100% recyclable

Size: 2.0mm x 2m x 20m

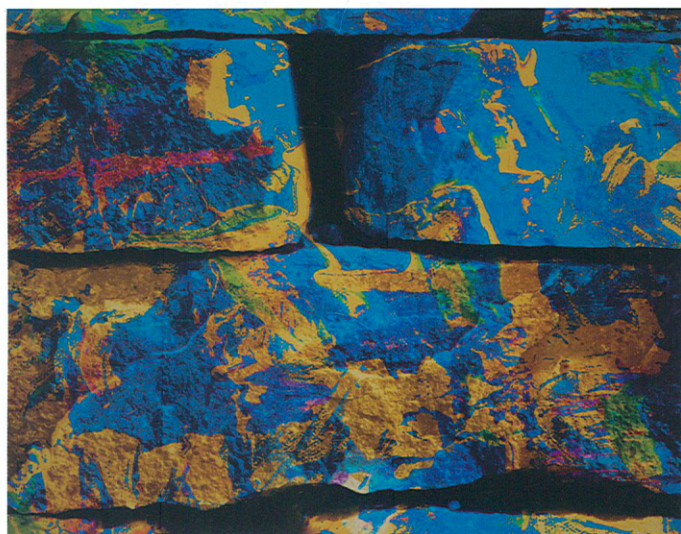

❏ 6617

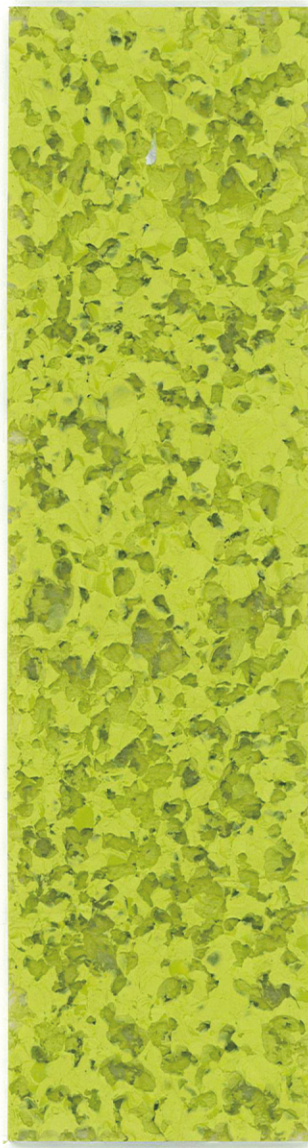

❏ 6618



❏ 6620



❏ 6622



❏ 6619



❏ 6621





100% recyclable  
Size: 2.0mm x 2m x 20m



6603



6606



6604



6608



6602



6609



6614



6615




## 产品适用场所 Products application places

同质透心弹性地材，具备灵活多样的设计选择，具备高度耐磨、洁净抗菌、抗污染、健康环保、易清洁保养等众多优良性能，使其广泛适用于极高人流量的商业和工业领域，包括医疗机构、养老机构、教育机构、交通场所、办公楼、商场、工厂等。

Homogeneous core-penetrating elastic flooring, with flexible and diverse design choices, with high wear resistance, clean antibacterial, anti-pollution, health and environmental protection, easy to clean and maintain many excellent performance, it is widely used in high-traffic commercial and industrial fields, including medical institutions, old-age institutions, educational institutions, transportation places, office buildings, shopping malls, factories and so on.



## 产品结构图 Product structure diagram

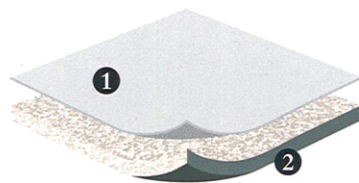

### ① PUR强化处理 Pur treatment

采用特殊的PUR表面处理工艺，提高产品耐磨性能  
PUR special maintenance treatment

### ② 同质透心结构 Homogeneous Flooring

同质透心结构，质地更加均匀紧凑  
Compacted Homogeneous floorcovering





产品规格 Product Specifications

| 规格 Description                    | 标准 Standard    | 单位 Unit | 结果 Result                   |
|-----------------------------------|----------------|---------|-----------------------------|
| 材料类型 Type of flooring             | EN 649         |         | Homogeneous sheet<br>同质透心卷材 |
| 总厚度 Total Thickness               | EN 428         | mm      | 2.0                         |
| 卷宽 Width                          | EN 426         | m       | 2                           |
| 卷长 Length Sheet                   | EN 426         | m       | 20                          |
| 重量 Weight                         | EN 430         | g/m²    | 2650                        |
| 类别 Classification                 |                |         |                             |
| 防火等级 Fire rating                  | GB 8624-2012   |         | GB 8624 B1(Bf1-s1)          |
| 国家建材测试 Toxic testing              | GB 18586-2001  |         | 有害物质含量合格 Good               |
| 抗电阻性 Electrical resistance        | EN 1081        |         | > 10 <sup>9-10</sup>        |
| 防干滑性 Slip resistance dry          | EN 13893       |         | ≥0.3                        |
| 防湿滑性 Slip resistance wet          | EN 51 130      |         | R9                          |
| 性能 Performances                   |                |         |                             |
| 耐磨等级 Abrasion group               | EN 660-2       |         | T                           |
| 轮压测试 Castor wheel test            | EN 425         |         | 合格 Suitable                 |
| 颜色稳定性 Color fastness              | EN ISO 105-B02 |         | ≥6                          |
| 抗化学性 Chemical products resistance | EN 423         |         | 好 Good                      |
| 尺寸稳定性 Dimensional stability       | EN 434         | %       | ≤0.40                       |
| 柔韧性 Flexibility                   | EN 435         |         | 优异 Excellent                |
| 清洁性能 Hygiene treatment            | MRSA           |         | 良好 Ver good                 |
| 行走回声 Impact sound reduction       | EN ISO 717/2   |         | Approx. +4dB                |
| 压痕性 Indentation                   | EN 433         | mm      | ≈0.05                       |
| 残余凹陷度 Residual indentatin         | EN 433         | mm      | 约等于0.04 Approx. 0.04        |
| 表面处理 Surface treatment            |                |         | PUR                         |



DOP检测值  
未检出



儿童玩具标准  
重金属未检出



甲醛释放量  
检测值为0

REACH

欧盟高危致癌物  
未检出

TVOC

释放量28天检测  
欧标1/200

样品与实物如有色差，以实物为准！