



Homogeneous flooring

同质透心卷材地板



抗碘酒



防滑R10

Hospitals, nursing homes purification rooms operating rooms, schools
kindergartens, museums libraries, hotels shopping malls specialty stores
restaurants, cinemashopping malls, offices factories

Leader in elastic materials

Homogeneous flooring
同质透心卷材地板


Size:2.0mm(T) x 2m(W) x 20m(L)



抗碘酒



防滑R10

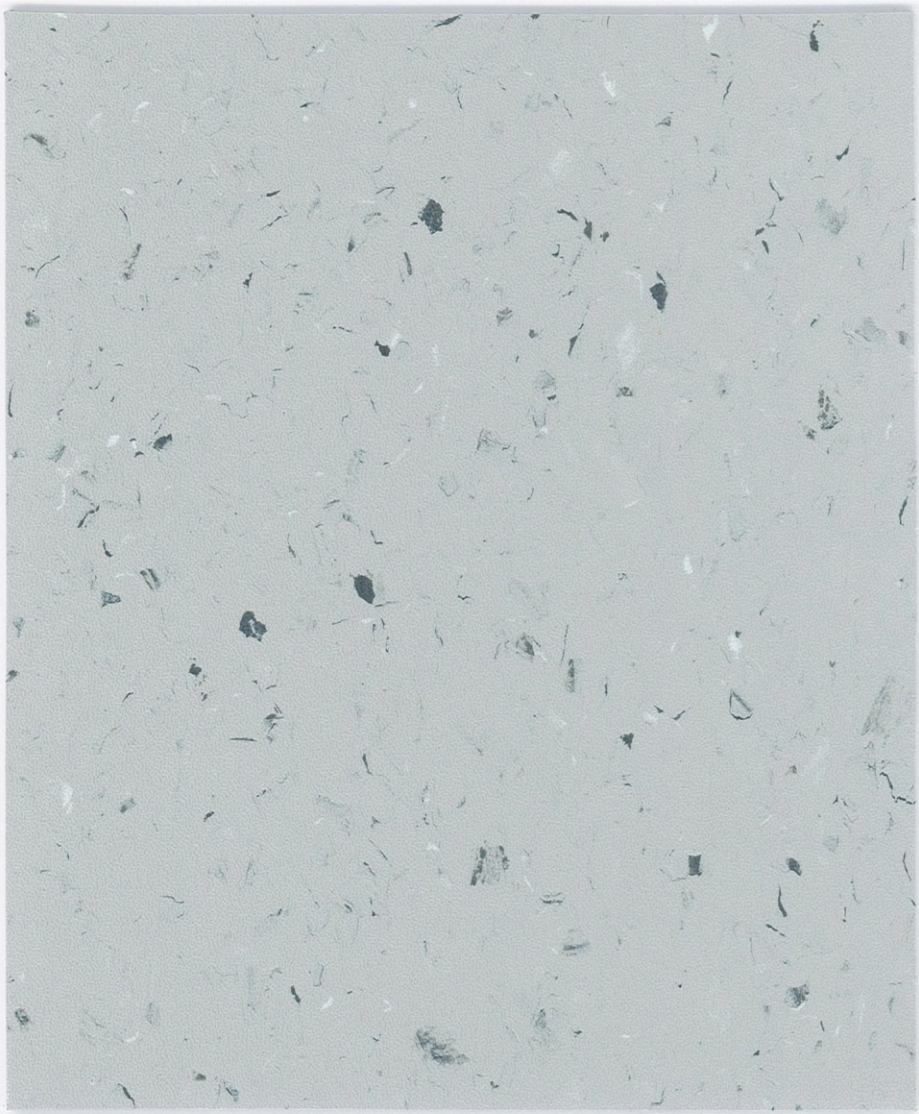

4205




4201



4204



4202

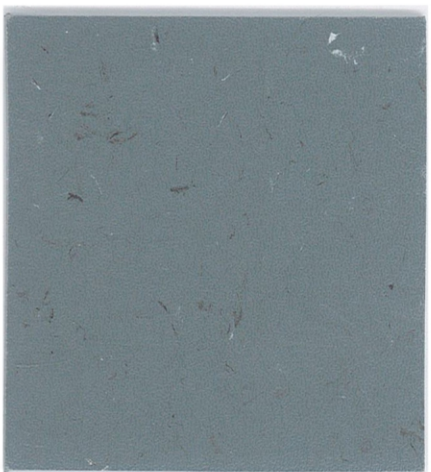

4203

Homogeneous flooring
同质透心卷材地板

Size:2.0mm(T) x 2m(W) x 20m(L)



4206



4207



4208



4209



4210



4214

Homogeneous flooring
同质透心卷材地板


Size:2.0mm(T) x 2m(W) x 20m(L)




抗酸碱




防滑R10

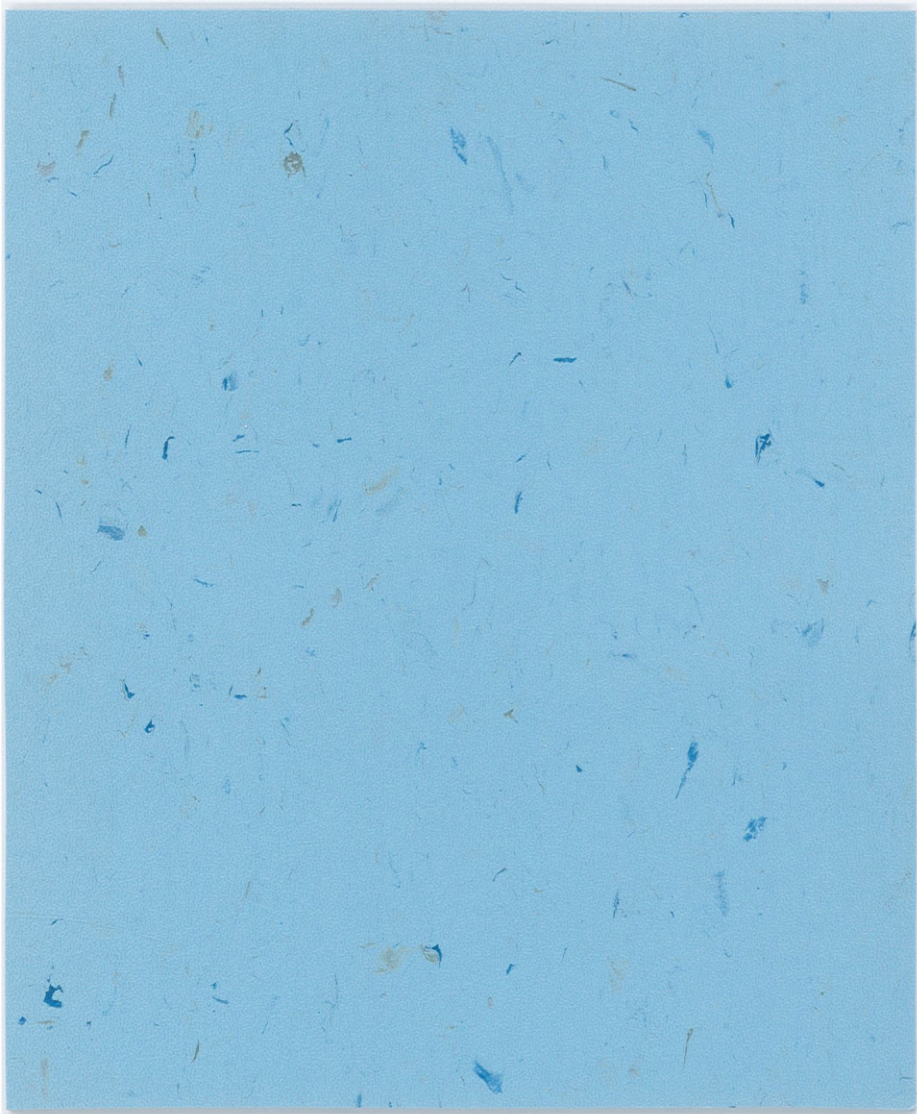


4212

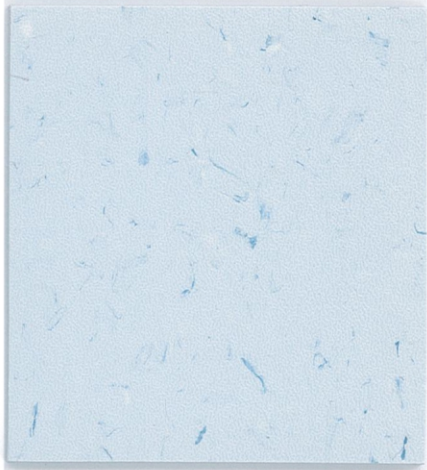

4211

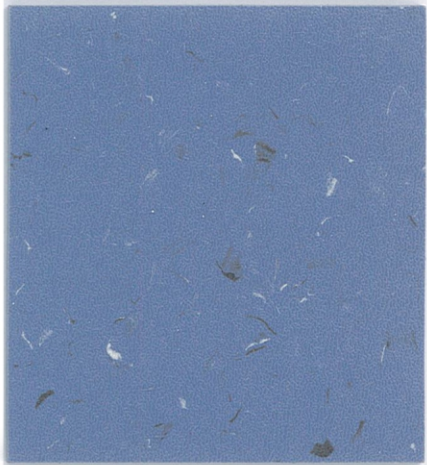

4215

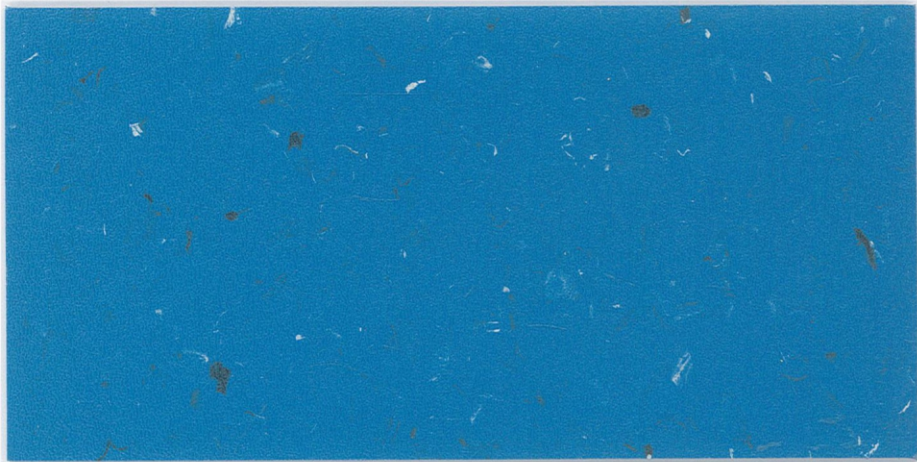

4213




4216



产品结构图 Product structure diagram

- ① PUR强化处理 Pur treatment
采用特殊的PUR表面处理工艺，提高产品耐磨性能
PUR special maintenance treatment
- ② 同质透心结构 HomogeneousFlooring
同质透心结构，质地更加均匀紧凑
Compacted Homogeneous floorcovering

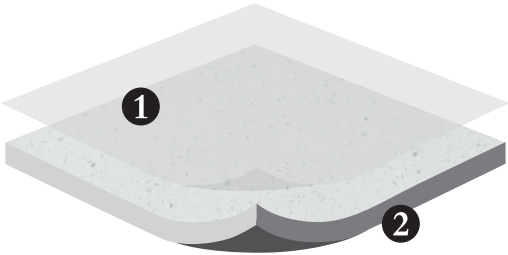

产品规格 Product Specifications

规格 Description	标准 Standard	单位 Unit	结果 Result
材料类型 Type of flooring	EN 649		Homogeneous sheet 同质透心卷材
总厚度 Total Thickness	EN 428	mm	2.0
卷宽 Width	EN 426	m	2
卷长 Length Sheet	EN 426	m	20
重量 Weight	EN 430	g/m²	3050

类别 Classification			
防火等级 Fire rating	GB 8624-2012		GB 8624 B1(Bf1-s1)
国家建材测试 Toxic testing	GB 18586-2001		有害物质含量合格 Good
抗电阻性 Electrical resistance	EN 1081		> 10 ⁹⁻¹⁰
防干滑性 Slip resistance dry	EN 13893		≥0.3
防湿滑性 Slip resistance we	EN 51 130		R10

性能 Performances			
耐磨等级 Abrasion group	EN 649		P
轮压测试 Castor wheel test	EN 425		合格 Suitable
颜色稳定性 Color fastness	EN ISO 105-B02		≥6
抗化学性 Chemical products resistance	EN 423		好 Good
尺寸稳定性 Dimensional stability	EN 434	%	≤0.40
柔韧性 Flexibility	EN 435		优异 Excellent
清洁性能 Hygiene treatment	MRSA		良好 Ver good
行走回声 Impact sound reduction	EN ISO 717/2		Approx.+4dB
压痕性 Indentation	EN 433	mm	≈0.05
残余凹陷度 Residual indentatin	EN 433	mm	约等于0.04 Approx. 0.04
表面处理 Surface treatment			PUR



DOP检测值
未检出



儿童玩具标准
重金属未检出



甲醛释放量
检测值为0



欧盟高危致癌物
未检出



释放量28天检测
欧标1/200

样品与实物如有色差，以实物为准！