




同质透心卷材地板
HOMOGENEOUS FLOORING

| Health | safety | environmental protection |

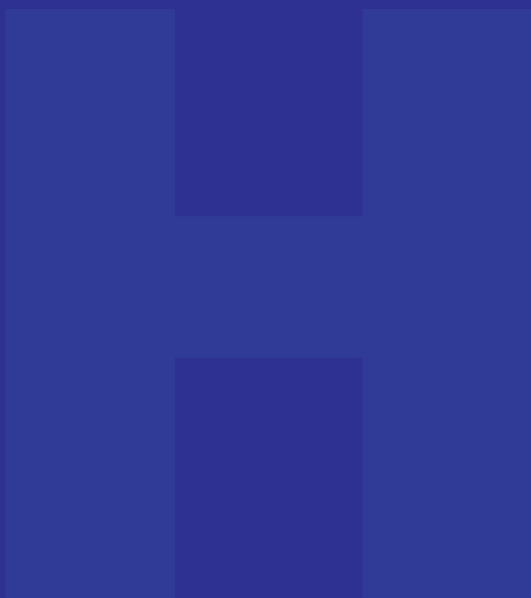

 100% recyclable
Size: 2.0mm x 2m x 20m






100% recyclable
Size: 2.0mm x 2m x 20m



826A-1203 Gream 奶油

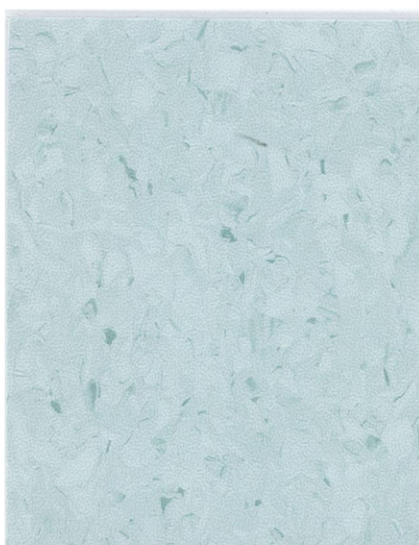

826A-1604 Mint Green 薄荷绿



826A-1501 Spring Bamboo 春竹



826A-1204 Wheat 小麦



826A-1205 Sand 晚沙



环保：
环保指标优于国家行业标准




省心：
致密表面，TRUESHIELD XP涂层，
为您省时省心



适合：
同透碎花适用于洁净空间



826A-1601 Shining Blue 灿蓝

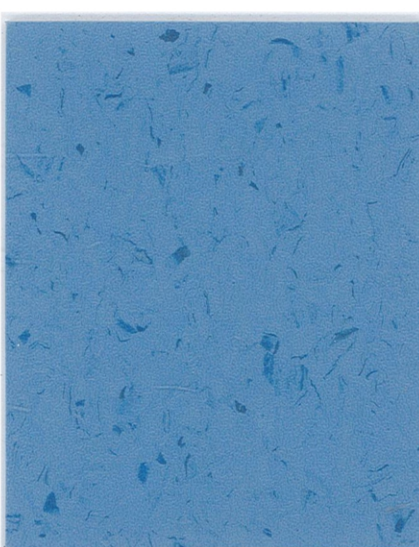

826A-1602 Violet 紫罗兰



826A-1603 Deep Blue 深蓝



100% recyclable
Size: 2.0mm x 2m x 20m



826A-1201

Mild Beige 晶玉




826A-1202

Apricot 米杏



826A-1001

Crystal Grey 晶灰

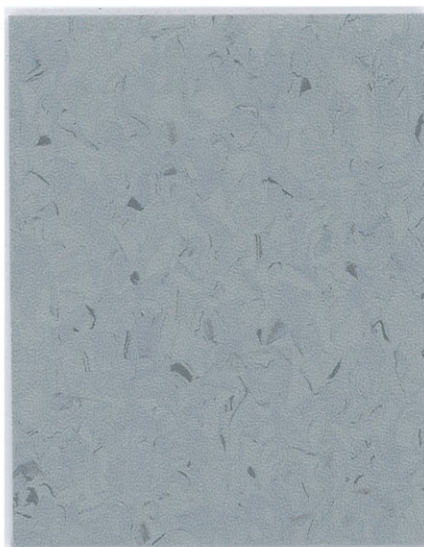

826A-1002

Star Grey 星灰



826A-1003

Grey Rock 灰岩

FEWER VOC,S BETTER INDOOR AIR QUALITY

更低的VOC排放，更好的室内空气质量



COMPOSITION

- 100%REACH compliant
成分100%符合REACH法规
- FREE of formaldehyd
不含甲醛
- FREE of heavy metals
不含重金属
- FREE of solvent
不含溶剂



RECYCLED CONTENT

成份环保

- 100%REACH compliant recycle content
100%符合REACH规定



RECYCLABLE

可循环

- 100% recyclable product
产品100%可回收



INDOOR AIR QUALITY

室内空气质量

- TVOC emissions 100 times lower than norm requirements(TVOC <10 µ g/m³ after 28 days)
TVOC排放低于标准100倍 (28天后TVOC排放<10 µ g/m³)
- No formaldehyde emission
不含甲醛




WELLNESS

健康

- Antibacterial activity (inhibits growth>99%)
有效抑菌(抑菌率>99%)



秉承：不含 DOP,重金属、VOC含量极低。

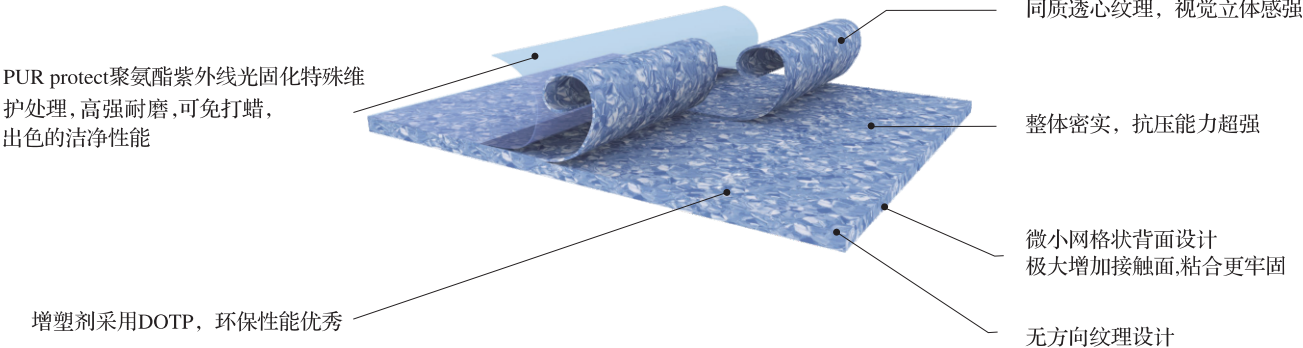

产品规格 Product Specifications

规格 Description	标准 Standard	单位 Unit	结果 Result
材料类型 Type of flooring	EN 649		Homogeneous sheet 同质透心卷材
总厚度 Total Thickness	EN 428	mm	2.0
卷宽 Width	EN 426	m	2
卷长 Length Sheet	EN 426	m	20
重量 Weight	EN 430	g/m ²	3050
类别 Classification			
防火等级 Fire rating	GB 8624-2012		GB 8624 B1(Bf1-s1)
国家建材测试 Toxic testing	GB 18586-2001		有害物质含量合格 Good
抗电阻性 Electrical resistance	EN 1081		> 10 ⁹⁻¹⁰
防干滑性 Slip resistance dry	EN 13893		≥0.3
防湿滑性 Slip resistance wet	EN 51 130		R 10
性能 Performances			
耐磨等级 Abrasion group	EN660-2		P
轮压测试 Castor wheel test	EN 425		合格 Suitable
颜色稳定性 Color fastness	EN ISO 105-B02		≥6
抗化学性 Chemical products resistance	EN 423		好 Good
尺寸稳定性 Dimensional stability	EN 434	%	≤0.40
柔韧性 Flexibility	EN 435		优异 Excellent
清洁性能 Hygiene treatment	MRSA		良好 Ver good
行走回声 Impact sound reduction	EN ISO 717/2		Approx.+4dB
压痕性 Indentation	EN 433	mm	≈0.05
残余凹陷度 Residual indentatin	EN 433	mm	约等于0.04 Approx. 0.04
表面处理 Surface treatment			PUR



DOP检测值
未检出



儿童玩具标准
重金属未检出



甲醛释放量
检测值为0

REACH

欧盟高危致癌物
未检出

TVOC

释放量28天检测
欧标1/200

样品与实物如有色差，以实物为准！